

HIEKANEROTUSKAIVO 9072/3X, PYSTY

Hiekanerotuskaivon käyttökohteita ovat mm. märkäeteiset, tilat tuotantolaitoksissa, teollisuuskeittiöissä tai julkisissa tiloissa.


Kotimainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu pystylähtöinen hiekanerotuskaivo, joka on varustettu RST-ruuturitulalla 9054 ja irrotettavalla n. 6 litran vetoisella RST-sakka-astialla. Kaivo on varustettu DN75 poistolla.

Kaivot varustetaan lattianpintamateriaalien mukaan muovimatolle, keraamiselle laatalle tai massalattialle sopivin sovittein. Valmistamme kaivoja myös ulkotiloihin tarkoitetuille paksummille laatoille, kuten marmorille, mosaiikkibetonille, kuivapuristelaatalle.


Kaivoon voidaan hitsata sivuliitos, joko kaivon runkoon tai sakka-astian kautta. Hiekanerotuskaivo on mahdollista liittää Kavikan lattia-altaaseen. Kaivon kanssa tuleva ruuturitulän ainevahvuus on 2 mm. Ritilää valmistetaan myös vahvempuna, ns. trukinkestävänä.

Tilauksesta kaivoa valmistetaan myös haponkestävällä teräksellä. (HST)

Huomioithan, että pystykaivon sakka-astia on matalampi kuin vaakakaivossa

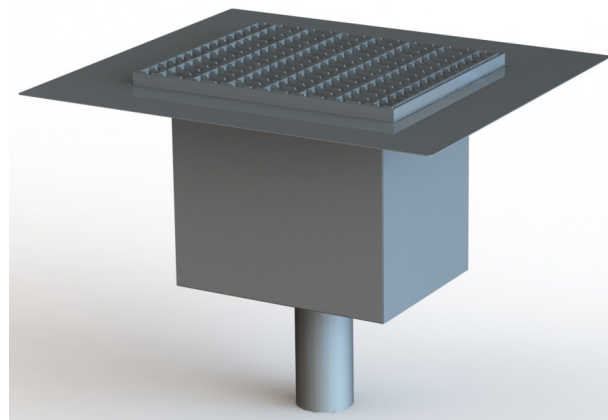

Kuvassa hiekanerotuskaivo 9072/3X

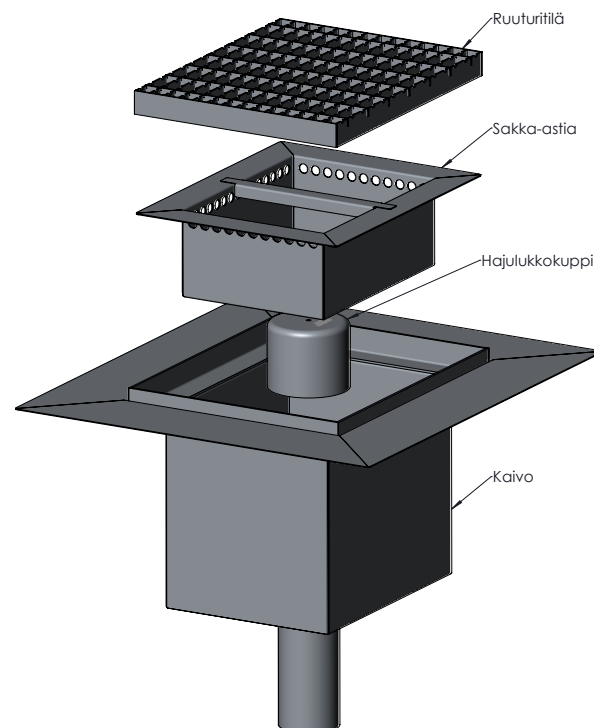

Kuvassa hiekanerotuskaivo 9072/3X

TEKNISET TIEDOT



Mallit	Lähtö	Lattiamateriaali	LVI-numero	Virtaama
9072/1	DN75	Matto	3305141	3,05 l/s
9072/3X	DN75	Laatta	3305142	3,05 l/s
9072/4	DN75	Massa	3305143	3,05 l/s