

PÖNTTÖKAIVO 9080/3X, VAAKA

Pönttökaivoja käytetään mm. pesuhuoneissa, elintarviketeollisuudessa ja valmistuskeittiöissä patojen edessä.


Kotimainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu sivulähtöinen pönttökaivo, on varustettu rei'itetyllä RST-sihtikannella ja irrotettavalla n. 9 litran vetoisella RST-sakka-astialla. Vesilukossa on kaivon puhdistusta helpottava kumitulppa

Kaivot varustetaan lattianpintamateriaalien mukaan muovimatolle, keraamiselle laatalle tai massalattialle sopivin sovittein.


Pönttökaivon asennusta suunniteltaessa on otettava huomioon, ettei kaivon yläpuolelle jää esim. sen sisällä olevan ison sakka-astian ylös nostoa estäviä kalusterakenteita.

Kaivoon voidaan hitsata sivuliitos, joko kaivon kylkeen tai sakka-astian kautta. Pönttökaivo on mahdollista liittää tehtaalla Kavikan lattiaaltaaseen.

Tilauksesta kaivoa valmistetaan myös haponkestävällä teräksellä. (HST)

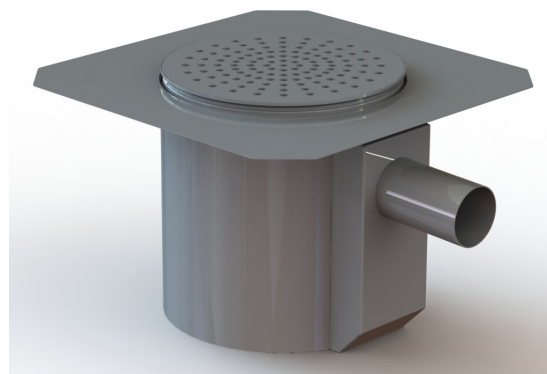

Kuvassa pönttökaivo 9080/3X

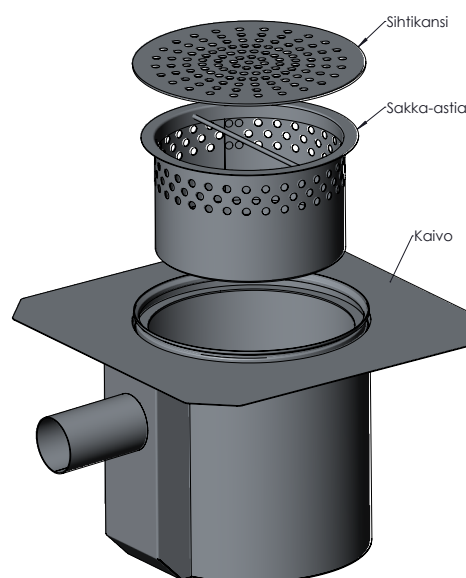

Kuvassa pönttökaivo 9080/3X



TEKNISET TIEDOT

Mallit	Lähtö	Lattiamateriaali	LVI-numero	Virtaama
9080/1	DN75	Matto	3305150	2,85 l/s
9080/3X	DN75	Laatta	3305151	2,85 l/s
9080/4	DN75	Massa	3305152	2,85 l/s