


PYSTYKUIVAKAIVO 9053/3X

Kuivakaivo valmistetaan ruostumattomasta teräksestä ja siihen hitsataan tehtaalla lattian pintamateriaalin mukaiset sovitteet.


Sihtikannen ainevahvuus on vakiona 3,0 mm. Sihtikantta valmistetaan myös pumppukärryn kestäväenä 5,0 mm ja ns. trukinkestäväenä 8,0 mm. Kansi voidaan valmistaa tarvittaessa myös ruuvikiinnitteisenä.

Kuivakaivoja käytetään vesilukollisen kaivon yhteydessä, johon ne kytketään lisäliitoksen kautta. Kaivot voidaan liittää suoraan lattia-altaaseen, mikä tarjoaa joustavuutta eri asennusvaihtoehtoihin.

Kaivoa valmistetaan DN32 mm ja DN50 mm -poistoputkilla.

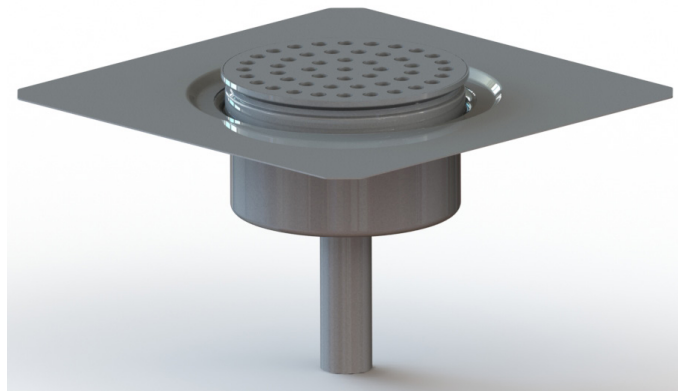

Kuvassa pystykuivakaivo 9053/3X

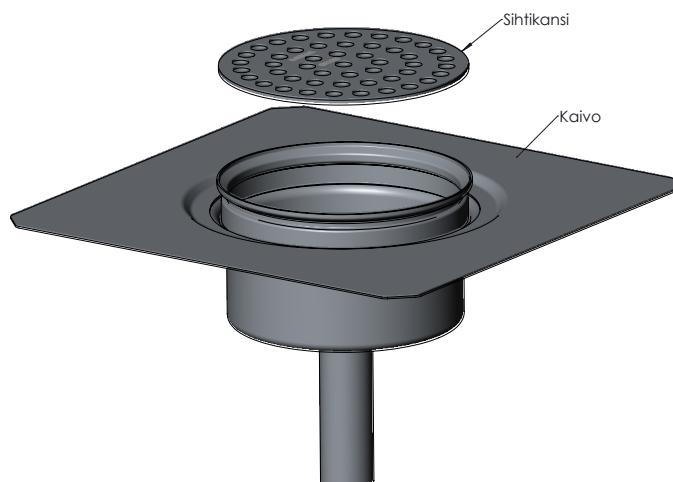

Kuvassa pystykuivakaivo 9053/3X



TEKNISET TIEDOT

Mallit	Lähtö	Lattiamateriaali	LVI-numero
9053/1	DN32	Matto	3305244
9053/3X	DN32	Laatta	3305245
9053/4	DN32	Massa	3305246
9053/1	DN50	Matto	3305241
9053/3X	DN50	Laatta	3305242
9053/4	DN50	Massa	3305243